
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



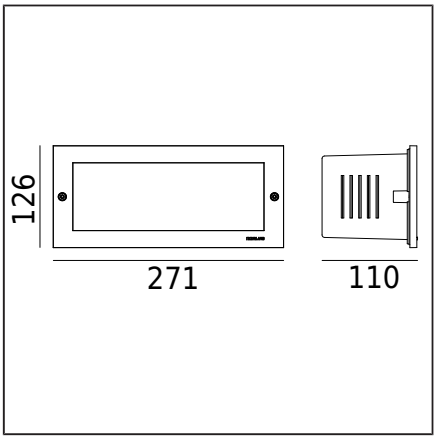

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo je vhodné pro osvětlení schodišť, schodů, schodišťových prostor, cest a dalších míst

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, mléčná barva. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: zapuštěno ve zdi - otvor 258x112x115, upevnění ve vrstvené zdi - otvor 235x96x82
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 3x1,5mm². Okrúhlý izolovaný kabel s průměrem ø7 ... 10,5mm
Typ světelného zdroje	E14 lampa Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,44kg / 1,6kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	max 46W / LED 6W
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Náhradní díly

06152000	Stínítko - servisní sada
08154000	Těsnění.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1546GR	GRAFIT	7016
1546AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla