
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



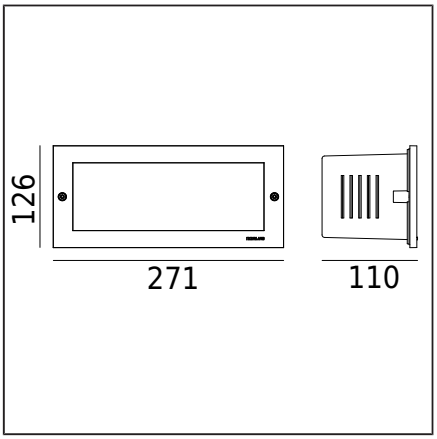

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Armaturet er egnet til belysning af trapper, trin, trappeopgange, stier og andre steder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, mælkehvid farve. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: indbygget i væggen - hul 258x112x115, fastgørelse i en lagdelt væg - hul 235x96x82
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm², Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks. 3x1,5mm². Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Type af lyskilde	E14-lampe Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,44kg / 1,6kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

E14-pære	QB35
Lyskilde wattstyrke	max 46W / LED 6W
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedele

06152000	Lampeskærm - servicekit
08154000	Pakning.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1546AL	ALUMINIUM	9006
1546GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. LED-modul udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende bestemmelser. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet