
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.de



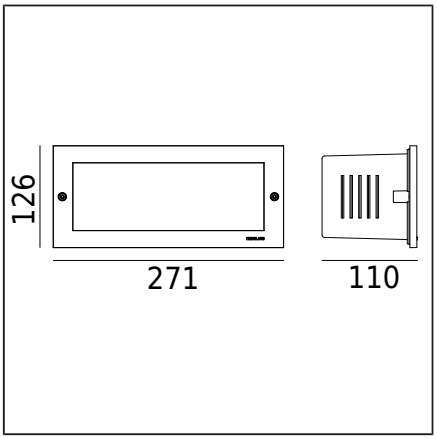

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Die Leuchte ist geeignet für die Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Wegen und anderen Orten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, milchig. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: eingebettet in die Wand - Loch 258x112x115, Befestigung in einer mehrschichtigen Wand - Loch 235x96x82
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen anzuschließen, max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7 ... 10,5mm
Art der Lichtquelle	E14 Lampe Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,44kg / 1,6kg
Boxabmessungen [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technische Daten

E14 Glühbirne	QB35
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	max 46W / LED 6W
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Ersatzteile

06152000	Lampschirm - Servicekit
08154000	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1546AL	ALUMINIUM	9006
1546GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte befestigten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. LED-Modul austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und verschlechtert nicht die Qualität der Leuchte