
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



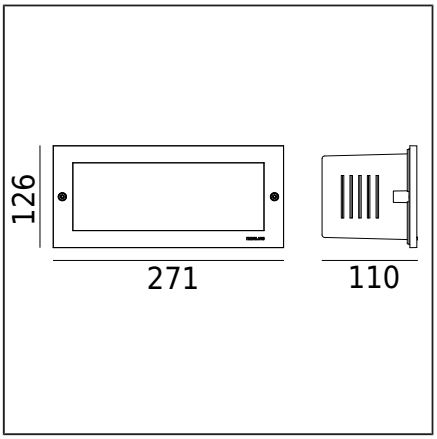

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti sobib treppide, astmete, trepikodade, radade ja muude kohtade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - turvaklaas, piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: seinas ümbritsetud - auk 258x112x115, kinnitus kihilisse seina - auk 235x96x82
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2.5mm², Võimalus ühendada valgustit silmusena, max 3x1.5mm². Ümar isolatsiooniga kaabel läbimõõduga ø7 ... 10.5mm
Valgusallika tüüp	E14 lamp Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,44kg / 1,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

E14 pirn	QB35
Valgusallika võimsus	max 46W / LED 6W
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
BUG hindamine	B0-U1-G0

Varuosad

06152000	Lambivari - hoolduskomplekt
08154000	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1546AL	ALUMIINIUM	9006
1546GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti