
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



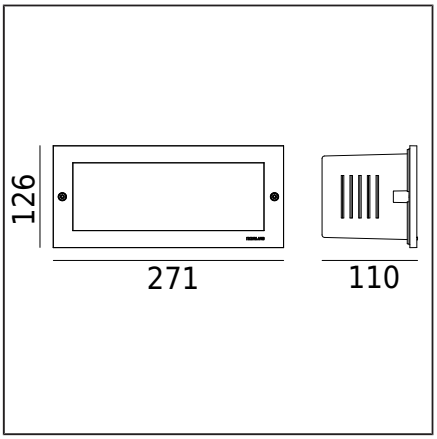

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin soveltuu portaiden, askelmien, portaikkojen, käytävien ja muiden paikkojen valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, maitomainen väri. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: upotettu seinään - reikä 258x112x115, kiinnitys kerrostettuun seinään - reikä 235x96x82
Pääte	Liitäntäkotelot: maks. 3x2,5mm², Mahdollisuus liittää valaisin silmukoihin, maks. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisijaltaan ø7 ... 10,5mm
Valonlähteen tyyppi	E14-lamppu Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,44kg / 1,6kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

E14-lamppu	QB35
Valonlähteen wattimäärä	max 46W / LED 6W
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Varaosat

06152000	Lampshade - huoltosarja
08154000	Tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1546AL	ALUMIINI	9006
1546GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua