
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.fr



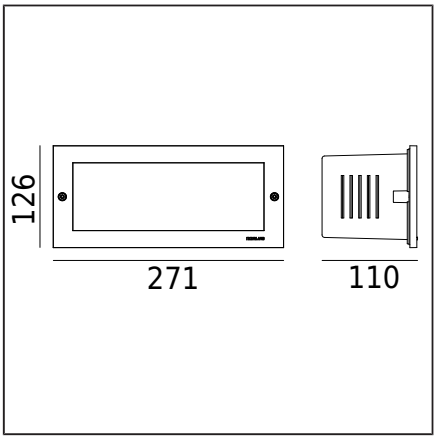

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Le luminaire est adapté pour l'éclairage des escaliers, marches, escaliers, chemins et autres lieux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, opalin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : encastré dans le mur - trou 258x112x115, fixation dans un mur stratifié - trou 235x96x82.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2.5mm², Possibilité de connecter le luminaire en boucles, max 3x1.5mm². Câble isolé rond d'un diamètre de ø7 ... 10.5mm.
Type de source lumineuse	Lampa E14 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,44kg / 1,6kg
Dimensions du carton [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Données techniques

Ampoule E14	QB35
Puissance racordée de la source lumineuse	max 46W / LED 6W
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Pièces détachées

06152000	Abat-jour - kit de service
08154000	Joint

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1546AL	ALUMINIUM	9006
1546GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.