
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



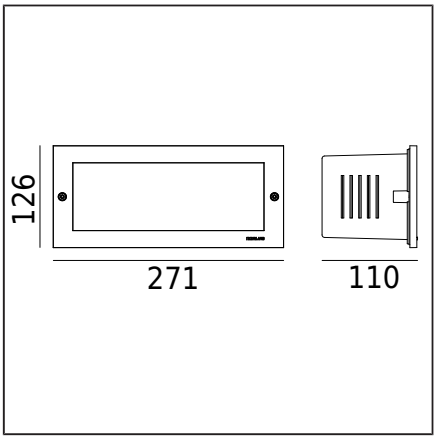

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	A lámpatest alkalmas lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, járdák és egyéb helyek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, tejszínű Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: falba süllyesztve - 258x112x115-ös nyílás, réteges falba rögzítés - 235x96x82-es nyílás
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², A világítótest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége, max 3x1,5mm². Kerek szigetelt kábel, ø7 ... 10,5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	Lámpa E14 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,44kg / 1,6kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

E14 izzó	QB35
Fényforrás teljesítmény	max 46W / LED 6W
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
BUG értékelés	B0-U1-G0

Alkatrészek

06152000	Lámpabúra - szervizkészlet
08154000	Tömítés

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1546AL	ALUMÍNIUM	9006
1546GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét