
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.it



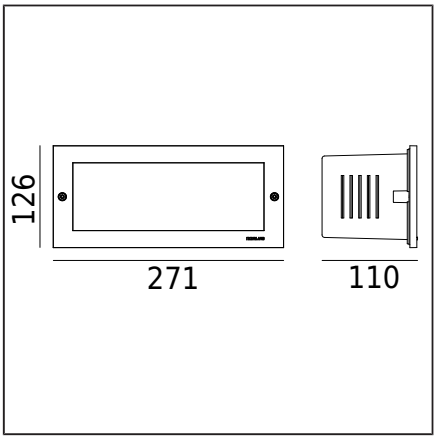

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio è adatto per illuminare scale, gradini, trombe delle scale, passaggi pedonali e altri luoghi

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, colore latte. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: incassato nella parete - foro 258x112x115, fissaggio in una parete a strati - foro 235x96x82
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 3x1,5mm². Cavo isolato tondo con un diametro di ø7 ... 10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina E14 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,44kg / 1,6kg
Dimensioni della scatola [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dati tecnici

Lampadina E14	QB35
Potenza della sorgente luminosa	max 46W / LED 6W
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Parti di ricambio

06152000	Paralume - kit di servizio
08154000	Guarnizione.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1546AL	ALLUMINIO	9006
1546GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.