
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



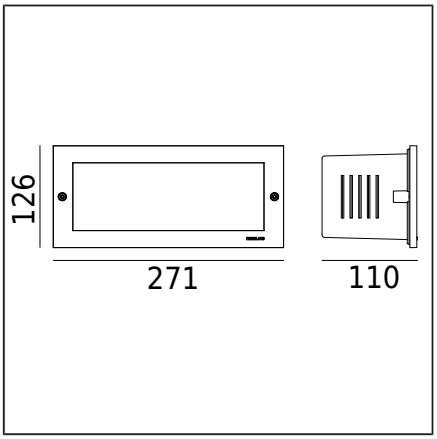

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armaturet egner seg for belysning av trapper, trinn, trapperom, gangveier og andre steder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, opal Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: innebygd i veggen - hull 258x112x115, festing i en lagdelt vegg - hull 235x96x82.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², Mulighet for å koble armaturen i løkker, maks 3x1,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på ø7 ... 10,5 mm.
Type lyskilde	Lampa E14 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,44kg / 1,6kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

E14 Lyspære	QB35
Effekt W	max 46W / LED 6W
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

06152000	Lampeskjerm - service sett
08154000	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.