
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



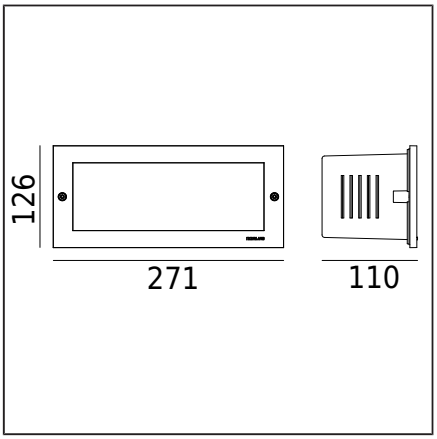

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	A luminária é adequada para iluminar escadas, degraus, escadarias, caminhos e outros locais

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, cor leitosa. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: embutida na parede - furo 258x112x115, fixação em parede em camadas - furo 235x96x82
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2.5mm², Possibilidade de conectar a luminária em laços, max 3x1.5mm². Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7 ... 10.5mm
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E14 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,44kg / 1,6kg
Dimensões da caixa [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	max 46W / LED 6W
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Classificação BUG	B0-U1-G0

Peças de reposição

06152000	Abajur - kit de serviço
08154000	Gaxeta.

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1546AL	ALUMÍNIO	9006
1546GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária