
GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad 1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



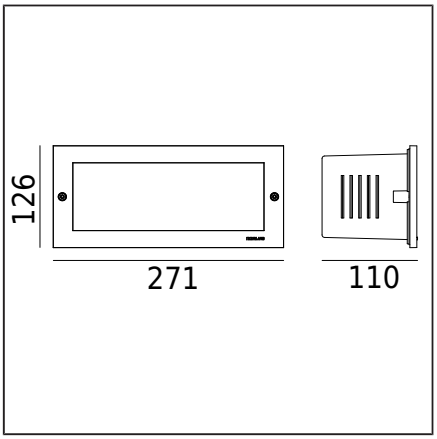

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник подходит для освещения лестниц, ступеней, лестничных пролетов, дорожек и других мест.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Лампа E14
Вес светильника нетто / брутто	1,44kg / 1,6kg
Размеры коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технические данные

Лампа E14	QB35
Мощность источника света	max 46W / LED 6W
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U1-G0

Запасные части

06152000	Абажур - сервисный комплект
08154000	

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1546AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1546GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE