
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



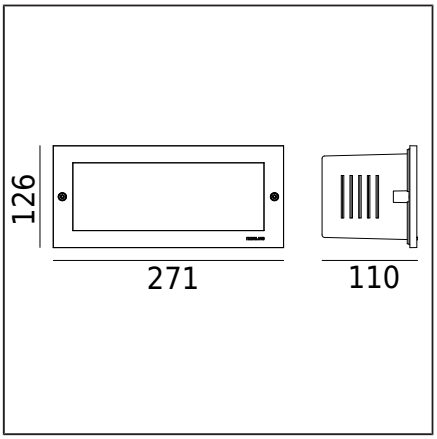

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo je vhodné na osvetlenie schodov, schodísk, chodníkov a iných miest

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, mliečna farba. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: zapustené do steny - otvor 258x112x115, upevnenie v vrstvenej stene - otvor 235x96x82
Terminál	Pripojovacie svorky: max. 3x2.5mm², Možnosť pripojenia svietidla do slučiek, max. 3x1.5mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7 ... 10.5mm
Typ svetelného zdroja	E14 žiarovka Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,44kg / 1,6kg
Rozmery krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Žiarovka E14	QB35
Výkon svetelného zdroja	max 46W / LED 6W
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Náhradné diely

06152000	Tienidlo - servisná súprava
08154000	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1546GR	GRAFIT	7016
1546AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla