
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad
1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



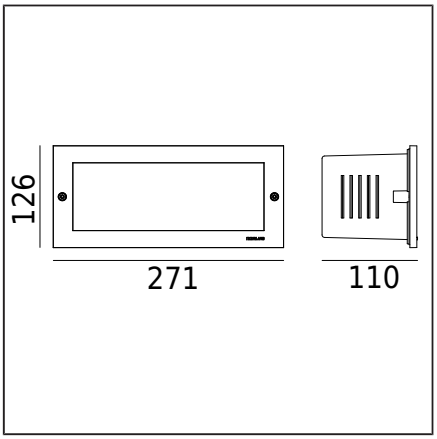

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Armaturen är lämplig för belysning av trappor, steg, trapphus, gångvägar och andra platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, opal Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: inbäddad i väggen - hål 258x112x115, fastsättning i en skiktad vägg - hål 235x96x82.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm². Rund isolerad kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E14 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	1,44kg / 1,6kg
Förpackning mått [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Teknisk data

E14-lampa	QB35
Led modul effekt	max 46W / LED 6W
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Reservdelar

06152000	Lampskärm - servicepaket
08154000	Packning.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.