
NORLYS GRIMSTAD 1546

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E14

Grimstad 1546XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



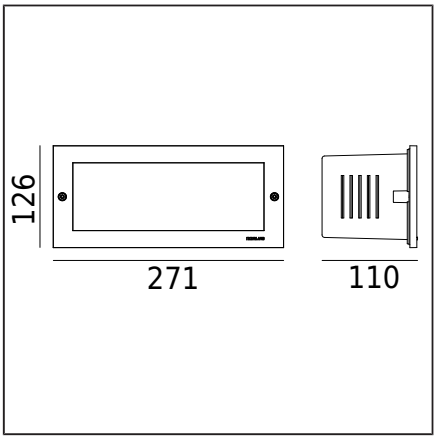

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник підходить для освітлення сходів, східців, сходових маршів, доріжок та інших місць

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, молочний колір. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудований у стіну - отвір 258x112x115, фіксація в шаруватій стіні - отвір 235x96x82
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5 мм², Можливість підключення світильника в петлі, макс. 3x1.5 мм². Круглий ізольований кабель діаметром ø7 ... 10.5 мм
Тип джерела світла	Лампа E14 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,44kg / 1,6kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Лампа E14	QB35
Потужність джерела світла	max 46W / LED 6W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Запасні частини

06152000	Абажур - сервісний комплект
08154000	Прокладка.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1546AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1546GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника