
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



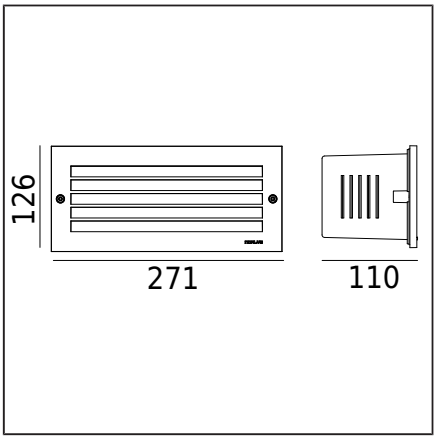

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo přizpůsobené pro osvětlení schodů, stupňů, schodišť, chodeb a jiných aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, mléčná barva. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: montáž na stěnu - otvor 258x112x115, vrstvená montáž na stěnu - otvor 235x96x82.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost propojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	E14 lampa Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá hmotnost svítidla	1,5kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	max 46W / LED 7W
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Náhradní díly

06152000	Stínítko - servisní sada
08154000	Těsnění.

Soubory ke stažení

3D modely a výkresy	Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1547GR	GRAFIT	7016
1547AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny obsažené u svítidla. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.