
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



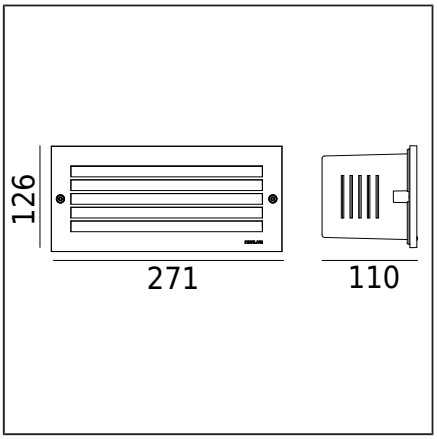

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur tilpasset til belysning af trapper, trin, trappeopgange, korridorer og andre anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, mælkehvid farve. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: vægmonteret - åbning 258x112x115, lagdelt vægmontering - åbning 235x96x82.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	E14-lampe Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens nettovægt	1,5kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

E14-pære	QB35 / LED B38
Lyskilde wattstyrke	max 46W / LED 7W
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Reservedele

06152000	Lampeskærm - servicekit
08154000	Pakning.

Filer til download

3D-modeller og tegninger	Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1547AL	ALUMINIUM	9006
1547GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden installationen startes, er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.