
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.de



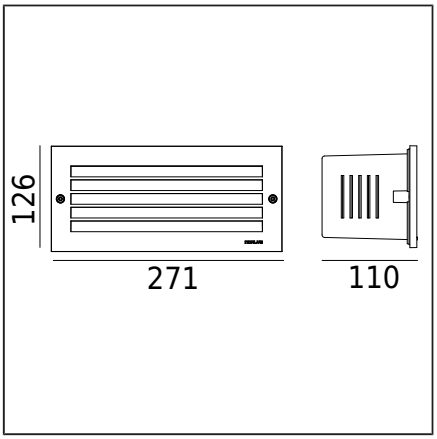

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte geeignet zur Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Fluren und anderen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, milchig. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: wandmontiert - Öffnung 258x112x115, geschichtete Wandmontage - Öffnung 235x96x82
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	E14 Lampe Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto	1,5kg
Boxabmessungen [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technische Daten

E14 Glühbirne	QB35 / LED B38
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	max 46W / LED 7W
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Ersatzteile

06152000	Lampschirm - Servicekit
08154000	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

3D-Modelle und Zeichnungen | Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1547AL	ALUMINIUM	9006
1547GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die beiliegenden Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.