
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



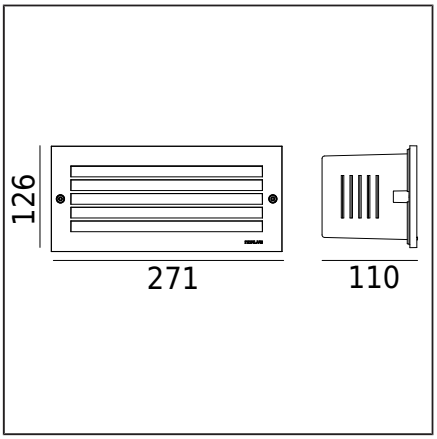

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti kohandatud treppide, astmete, trepikodade, koridoride ja muude rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - turvaklaas, piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: seinapaigaldis - avamine 258x112x115, kihiline seinapaigaldis - avamine 235x96x82.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x1.5mm². Ümara kaabli läbimõõt ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	E14 lamp Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti netokaal	1,5kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

E14 pirn	QB35 / LED B38
Valgusallika võimsus	max 46W / LED 7W
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Varuosad

06152000	Lambivari - hoolduskomplekt
08154000	Tihend.

Failid allalaadimiseks

3D mudelid ja joonised	Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1547AL	ALUMIINIUM	9006
1547GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.