
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



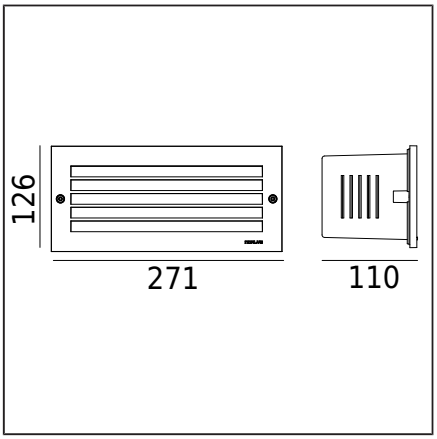

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria adaptada para la iluminación de escaleras, escalones, escalinatas, pasillos y otras aplicaciones.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, color lechoso. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: montado en la pared - apertura 258x112x115, montaje en pared en capas - apertura 235x96x82.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2.5mm², posibilidad de conectar el accesorio en un bucle max 3x1.5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E14 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso neto de la luminaria	1,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Datos técnicos

Bombilla E14	QB35 / LED B38
Potencia de la fuente de luz	max 46W / LED 7W
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Piezas de repuesto

06152000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08154000	Junta.

Archivos para descargar

Modelos 3D y dibujos	Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1547AL	ALUMINIO	9006
1547GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con el accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.