
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



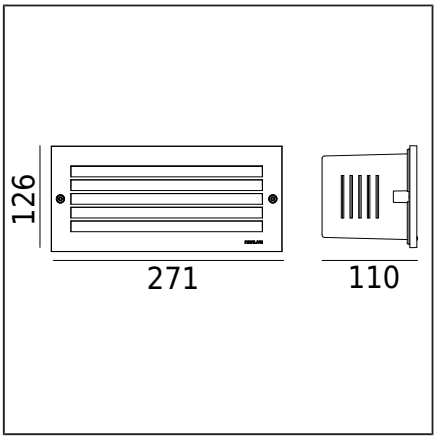

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin soveltuu portaiden, askelmien, portaikkojen, käytävien ja muiden kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, maitomainen väri. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: seinäasennus - aukko 258x112x115, kerrostettu seinäasennus - aukko 235x96x82.
Pääte	Liitäntäkoskettimet: max 3x2.5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1.5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10.5mm.
Valonlähteen tyyppi	E14-lamppu Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen nettopaino	1,5kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

E14-lamppu	QB35 / LED B38
Valonlähteen wattimäärä	max 46W / LED 7W
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Varaosat

06152000	Lampshade - huoltosarja
08154000	Tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

3D-mallit ja piirustukset	Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1547AL	ALUMIINI	9006
1547GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.