
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad 1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



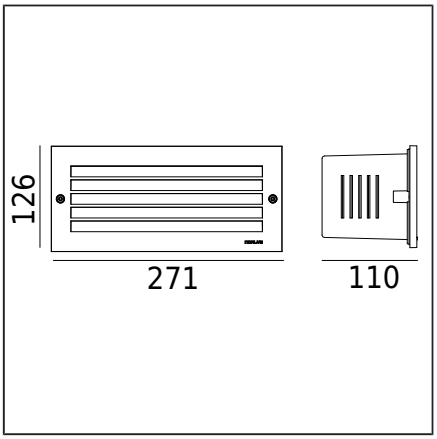

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό προσαρμοσμένο για φωτισμό σκάλας, σκαλοπατιών, κλιμακοστασίων, διαδρόμων και άλλες εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλές γυαλί, λευκή απόχρωση. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: επιτοίχια τοποθέτηση - άνοιγμα 258x112x115, τοποθέτηση σε στρωτή τοίχωμα - άνοιγμα 235x96x82.
Τερματικό	Σύνδεσμοι σύνδεσης: μέγ. 3x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1.5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E14 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό βάρος φωτιστικού	1,5kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E14	QB35 / LED B38
Ισχύς πηγής φωτός	max 46W / LED 7W
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Ανταλλακτικά

06152000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08154000	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

3D μοντέλα και σχέδια	Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1547AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1547GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.