
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



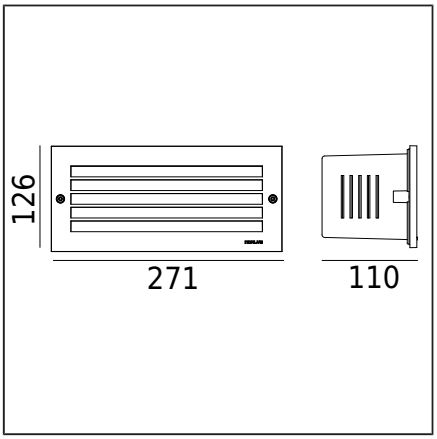

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, folyosók és egyéb alkalmazások megvilágítására alkalmas világítótest.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, tejszínű Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest szerelés: falra szerelhető - nyílás 258x112x115, rétegelt falra szerelés - nyílás 235x96x82.
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x2,5mm², a lámpatest hurkolási lehetősége max 3x1,5mm². Kerek kábel, ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E14 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest nettó súlya	1,5kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

E14 izzó	QB35 / LED B38
Fényforrás teljesítmény	max 46W / LED 7W
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Alkatrészek

06152000	Lámpabúra - szervizkészlet
08154000	Tömítés

Letölthető fájlok

3D modellek és rajzok	Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1547AL	ALUMÍNIUM	9006
1547GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.