
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



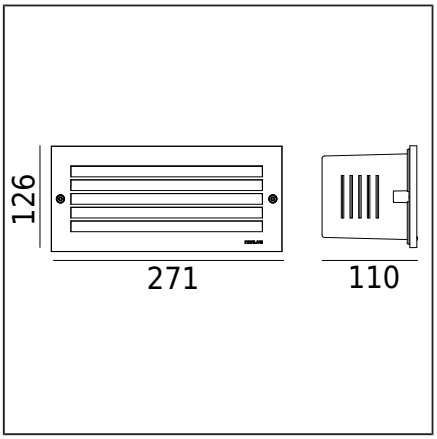

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur tilpasset for belysning av trapper, trinn, trapperom, korridorer og andre bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, opal Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: veggmontert - åpning 258x112x115, lagdelte veggfester - åpning 235x96x82.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampa E14 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens nettovekt	1,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

E14 Lyspære	QB35 / LED B38
Effekt W	max 46W / LED 7W
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Reservedeler

06152000	Lampeskjerm - service sett
08154000	Pakning.

Filer som kan lastes ned

3D-modeller og tegninger	Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.