
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.pl



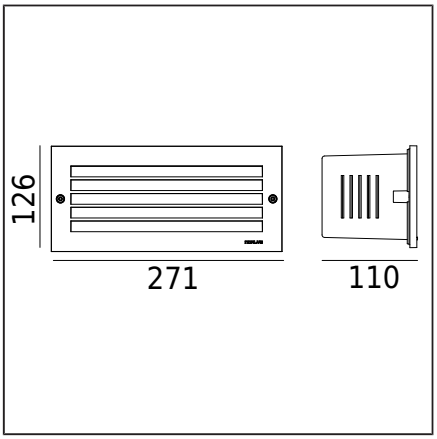

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wbudowana ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone półsferyczne ukierunkowane w dół
Charakterystyka oprawy	Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i innych zastosowań.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, mleczne. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 258x112x115, mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 235x96x82.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E14 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto	1,5kg
Wymiary pudełka [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dane techniczne

Lampa E14	QB35 / LED B38
Moc źródła światła	max 46W / LED 7W
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Części zamienne

06152000	Klosz - zestaw serwisowy
08154000	Uszczelka.

Pliki do pobrania

Modele 3D i rysunki Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1547AL0010	ALUMINIUM	9006
1547GR0010	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.