
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



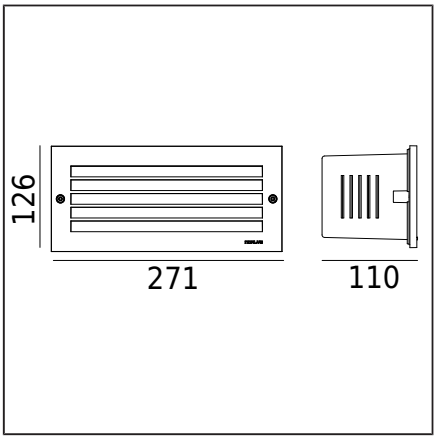

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo určené na osvetlenie schodov, schodísk, chodieb a iných aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, mliečna farba. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: nástenná montáž - otvor 258x112x115, viacvrstvová nástenná montáž - otvor 235x96x82.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla slučkou max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	E14 žiarovka Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto	1,5kg
Rozmery krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Žiarovka E14	QB35 / LED B38
Výkon svetelného zdroja	max 46W / LED 7W
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Náhradné diely

06152000	Tienidlo - servisná súprava
08154000	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

3D modely a výkresy	Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1547GR	GRAFIT	7016
1547AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.