
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



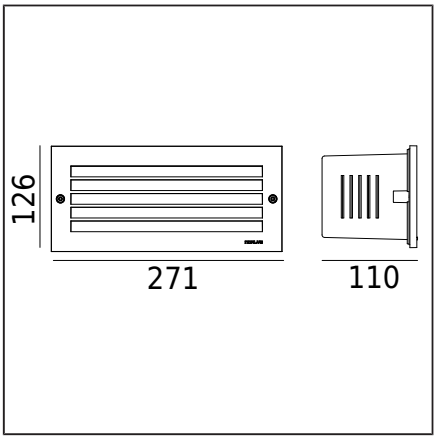

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur anpassad för belysning av trappor, trappsteg, trapphus, korridorer och andra tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, opal Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste för armatur: väggmonterad - öppning 258x112x115, skiktad väggmontering - öppning 235x96x82.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E14 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto	1,5kg
Förpackning mått [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Teknisk data

E14-lampa	QB35 / LED B38
Led modul effekt	max 46W / LED 7W
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Reservdelar

06152000	Lampskärm - servicepaket
08154000	Packning.

Filer som kan laddas ned

3D-modeller och ritningar

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.