
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad 1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



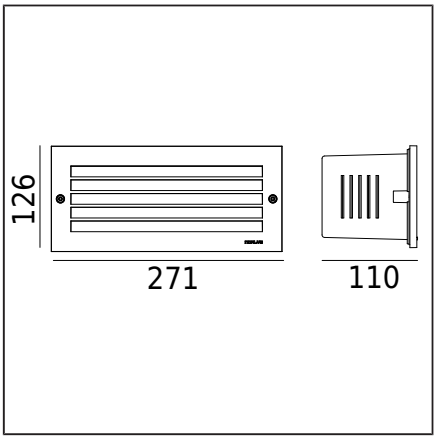

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник, пристосований для освітлення сходів, ступенів, сходових маршів, коридорів та інших застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, молочний колір. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: настінний монтаж - отвір 258x112x115, багатошаровий настінний монтаж - отвір 235x96x82.
Термінал	Термінали підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в кільце макс. 3x1.5мм². Круглий кабель з діаметром ø7...10.5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E14 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто	1,5kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Лампа E14	QB35 / LED B38
Потужність джерела світла	max 46W / LED 7W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Запасні частини

06152000	Абажур - сервісний комплект
08154000	Прокладка.

Файли для завантаження

3D моделі та креслення	Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1547AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1547GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.