
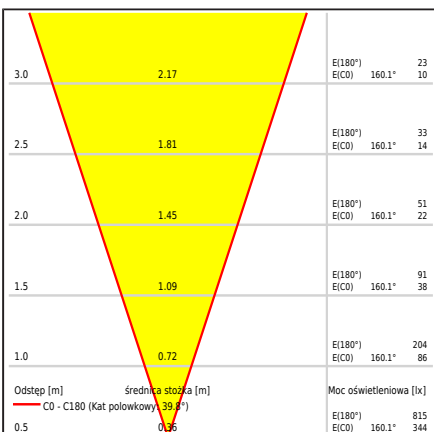
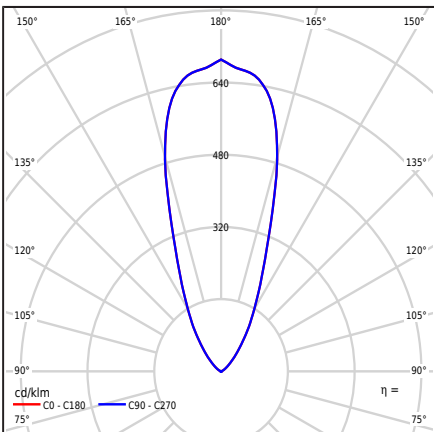


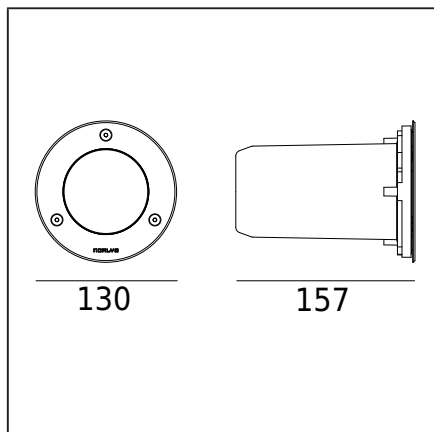

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1550ST	3185504	RUSTFRITT STÅL	-

Generell informasjon	
Type armatur	Inground armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - Rustfritt stål
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	GU10 LED, 36D inkl. Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	1kg / 1kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16,5cm x 16,5cm x 21,5cm
Armaturemål [cm]	13cm x 13cm x 15,7cm

Tekniske data	
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	4,9W
Lumen ut	295lm
Armatur Lumen/Watt	60,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	90
L70B50	40 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1.6 / 1.6 EPREL
Virkningsgrad	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør Selges separat	
143ZX0009	Kabelbeskyttelse
145ZX0009	Koblingsboks
146ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM ArchiCAD