
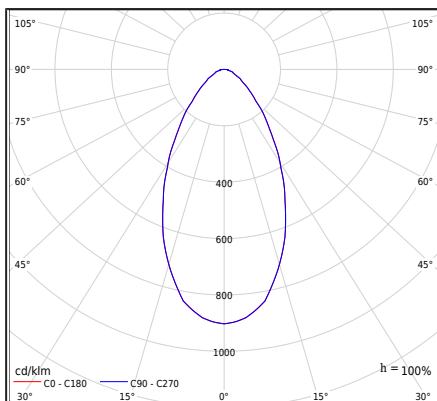


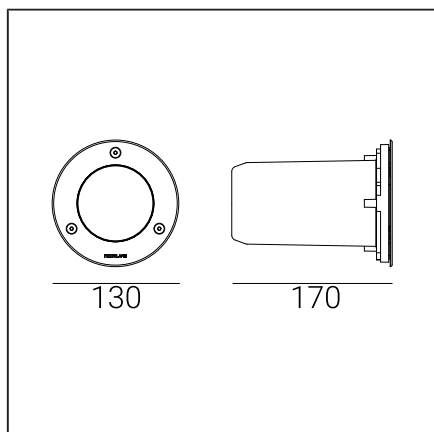

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1554ST	3120031	RUSTFRITT STÅL	-

Generell informasjon	
Type armatur	Inground armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - Rustfritt stål
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	GU10 LED, 36D inkl.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	1,01kg / 1,21kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16,7cm x 16,5cm x 21,5cm

Tekniske data	
Armatureffekt	5,5W
Lumen ut	237lm
Armatur Lumen/Watt	43,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	90
L70B50	40 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A G
Virkningsgrad	PF 0,85
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør Selges separat	
143ZX0009	Kabelbeskyttelse
145ZX0009	Koblingsboks
146ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual