
NORLYS ARENDAL 1560

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1560XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



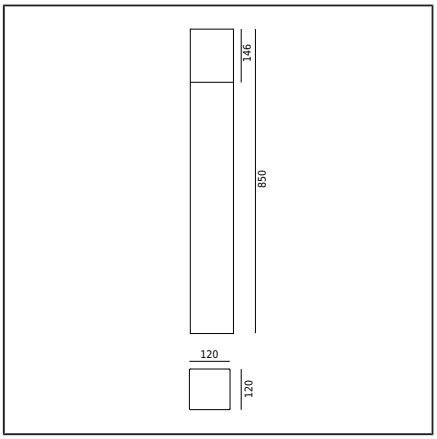

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti, millel on dekoratiivse kristall-lambivarju ja vastupidava ning stabiilse korpuse kombinatsioon

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud teras. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120°.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm², võimalus ühendada valgusti paralleelselt max 3x2,5mm². Ümara isoleeritud kaabli läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	14,26kg / 15,71kg
Kasti mõõtmed [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	75%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

915600229	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1560GR	GRAFIIT	7016
1560GA	KUUMTSINKIMINE	-
1560BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Palun tutvuge käsiraamatuga enne selle paigaldamist. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust on lisainformatsioon saadaval nõudmisel. LED mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele määrustele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei kahjusta valgusti kvaliteeti.