
NORLYS ARENDAL 1560

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1560XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



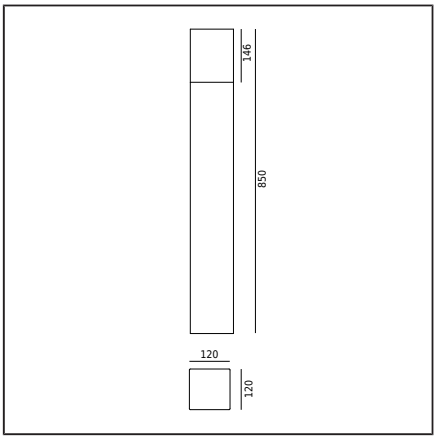

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Moderni valaisimen muotoilu yhdistää koristeellisen kristallivarjostimen sekä kestävän ja tukevan kotelon

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm halkaisijaltaan ø65 mm joka 120°.
Pääte	Liitäntäpisteet: maksimissaan 3x4 mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan maksimissaan 3x2,5 mm². Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on enintään ø12,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	14,26kg / 15,71kg
Laatikon mitat [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

915600229	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1560GR	GRAFIITTI	7016
1560GA	KUUMASINKITYS	-
1560BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue asennusohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian jatkuvan kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit tulee vaihtaa pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.