
# NORLYS ARENDAL 1560

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1560XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



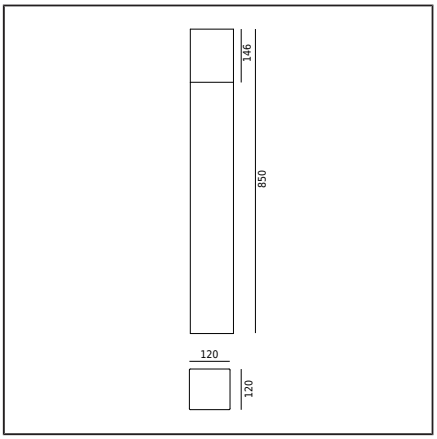


## Type armatur

| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Lys oppdaget |
| Karakteristikkene til armaturet | Moderne designarmatur med en kombinasjon av dekorativt krystall lampehus og holdbart og stabilt kabinett. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert stål. Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. |
| Monteringsmetode | Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°. |
| Terminal | Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm².<br>Rundt isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm. |
| Type lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 14,26kg / 15,71kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 97cm x 18,5cm x 18,5cm |
| Armaturmål [cm] | 85cm x 12cm x 12cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Effekt W | LED max 9W |
| Armatureffekt | LED max 9W |
| ULOR | 75% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Anker for innstøping |
| 206GA0010 | Bakkeanker |
| 206GA0S10 | Adapter for betongfundament |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 915600229 | Lampeskjerm - service sett |

## Filer som kan lastes ned

Manual

## Indekser

| Art.nr | Farge | RAL |
|---|---|---|
| 1560BL | SVART | 9005 |
| 1560GA | VARMGALVANISERING | - |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi er ytterligere informasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må erstattes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.