
NORLYS ARENDAL 1560

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1560XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



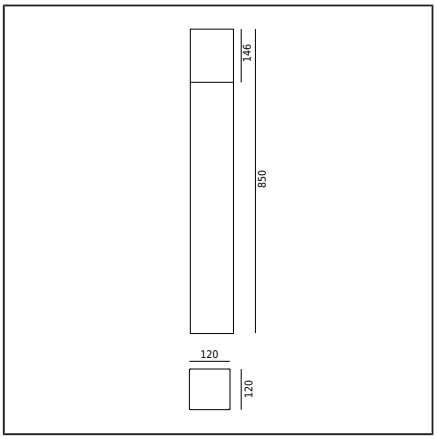

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стійкого корпусу

Загальна інформація

Матеріали	Порошкове покриття сталі. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм з діаметром ø65мм кожні 120°.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x2,5мм². Круглий ізольований кабель діаметром макс ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	14,26kg / 15,71kg
Розміри коробки [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	75%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

915600229	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1560GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1560GR	ГРАФІТ	7016
1560BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні замінюватися кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.