
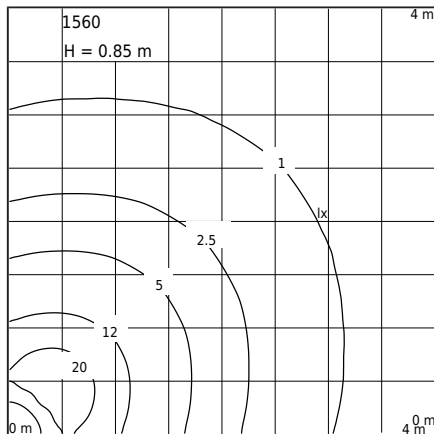
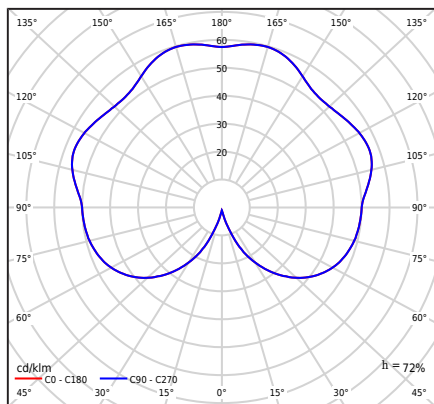


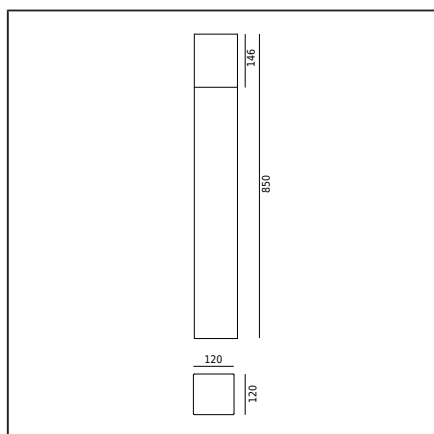

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design moderne avec une combinaison d'abat-jour en cristal décoratif et d'une enceinte durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Acier peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous $\varnothing 9$ mm avec un diamètre de $\varnothing 65$ mm chaque 120° .
Connecteur	Bornes de connexion : max 3×4 mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max $3 \times 2,5$ mm ² . Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max $\varnothing 12,5$ mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27
Poids net du luminaire	14,25kg
Dimensions du carton [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	max 46W / LED 9W
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
206GA0010	Ancre au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton
205ZX0010	Ancre à bétonner

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Pièces détachées

09156029	Abat-jour - kit de service
46999021	Lampe LED E27

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1560GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1560GR	GRAPHITE	7016
1560SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.