

NORLYS ARENDAL MINI 1561


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.de



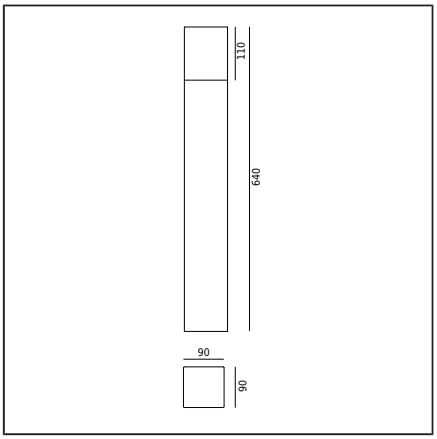

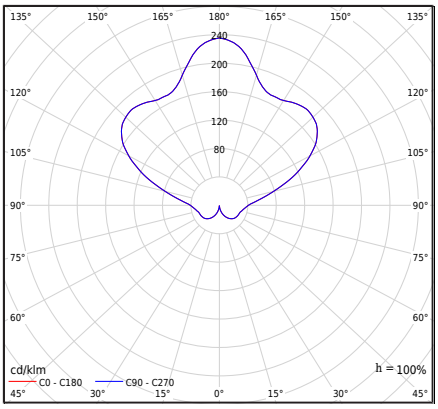

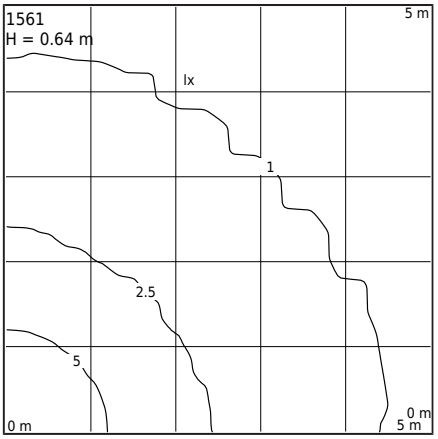

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design, die einen dekorativen Kristalllampenschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø6,8mm im Abstand von 38mm
Terminal	Anschlussklemmen: max. 2 x 2,5 mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 2 x 2,5 mm² zu verbinden Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5 mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Boxabmessungen [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
ULOR	83%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Einschaltstrom	17mA / 60ms

Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS1561zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1561GA	FEUERVERZINKUNG	-
1561GR	GRAPHIT	7016
1561SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.