

NORLYS ARENDAL MINI 1561


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



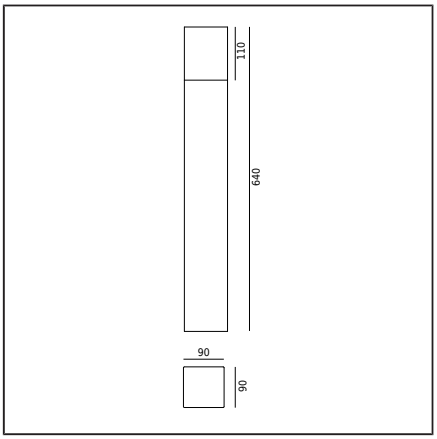

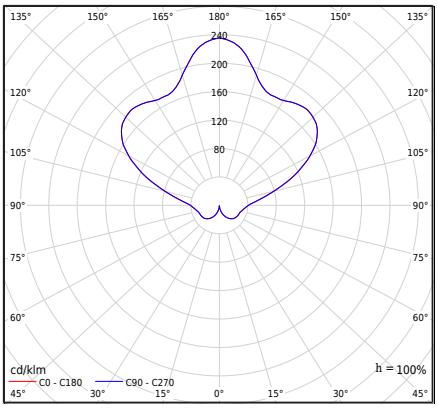

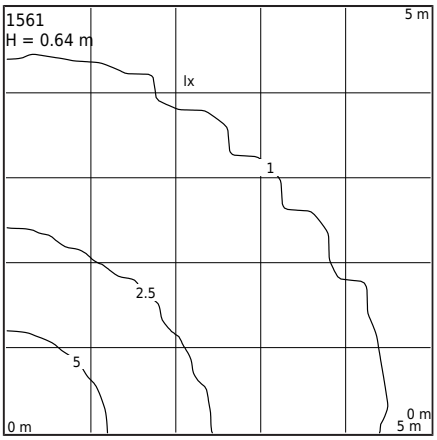

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Una luminaria con un diseño moderno, que combina una pantalla decorativa de cristal con una base duradera y estable.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. Con el tiempo, la pantalla de la lámpara puede adquirir un color ámbar.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø6.8mm a una distancia de 38mm
Terminal	Terminales de conexión: max 2x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 2x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,06kg / 6,68kg
Dimensiones de la caja [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4W
Flujo luminoso de la lámpara	439lm
Flujo luminoso del luminario	330lm
Eficiencia de la luminaria	82,5lm/W
ULOR	83%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A-G E / EPREL	
Corriente de irrupción	17mA / 60ms

Accesorios se vende por separado

204GA0009	Ancla de tierra
203ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS1561zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1561GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1561GR	GRAFITO	7016
1561BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.