

NORLYS ARENDAL MINI 1561


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.fr



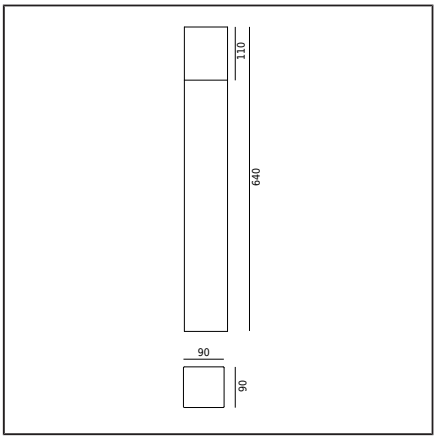

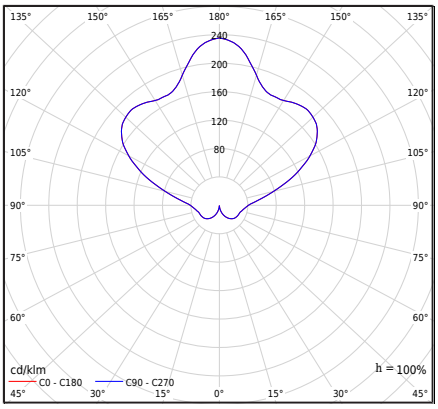

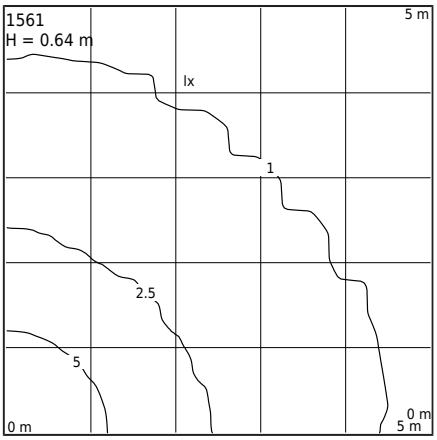

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne, qui associe un abat-jour en cristal décoratif à une base durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et thermolaqué. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø6.8mm à une distance de 38mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 2x2,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre maximal de ø12,5mm
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	6,06kg / 6,68kg
Dimensions du carton [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	4W
Flux lumineux de la source lumineuse	439lm
Flux lumineux du luminaire	330lm
Efficacité lumineuse du luminaire	82,5lm/W
ULOR	83%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A-G E / EPREL	
Courant d'appel	17mA / 60ms

Accessoires Vendu séparément

204GA0009	Ancrage au sol
203ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS1561zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ARENDAL MINI 1561



Index

Index	Couleur	RAL
1561GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1561GR	GRAPHITE	7016
1561SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.