

NORLYS ARENDAL MINI 1561


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



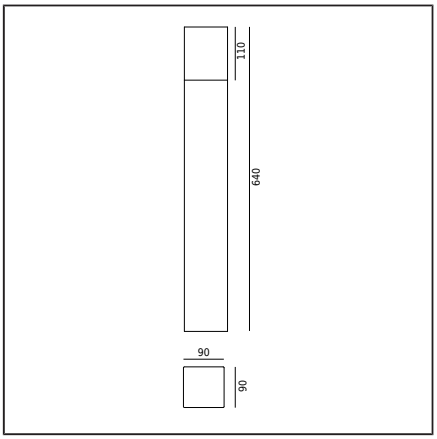

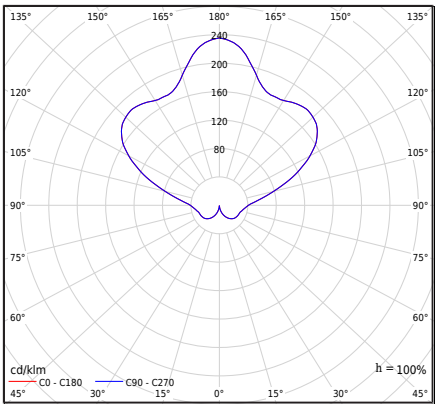

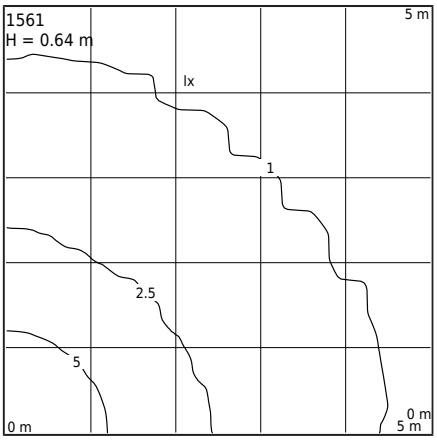

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ lampeskjerm i krystall med en slitesterk og stabil base.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø6,8mm med en avstand på 38mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2.5mm². Mulighet for tilkobling av armaturet i sløyfer på maks 2x2.5mm². Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12.5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Forpakningsstørrelse [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
ULOR	83%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms

Tilbehřr Selges separat

204GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1561zx0010	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1561BL	SVART	9005
1561GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.