

NORLYS ARENDAL MINI 1561


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



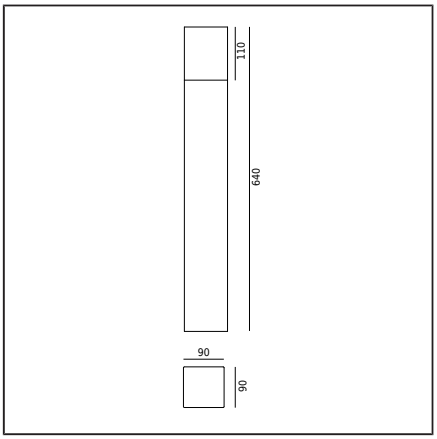

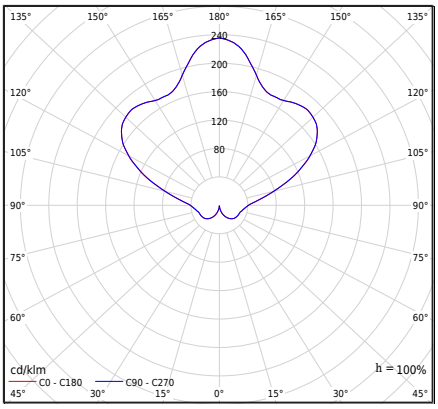

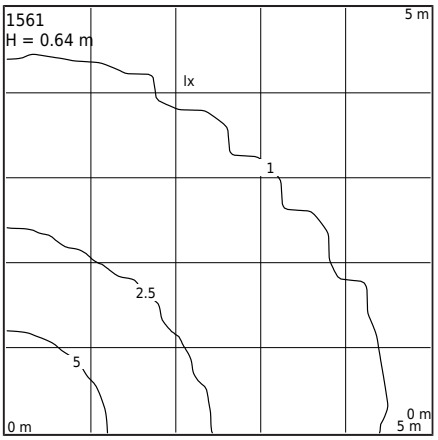

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, который сочетает декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,06kg / 6,68kg
Размеры коробки [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	330lm
Эффективность светильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	17mA / 60ms

аксессуары продано отдельно

204GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1561zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1561GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1561GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1561BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE