

# NORLYS ARENDAL MINI 1561


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no

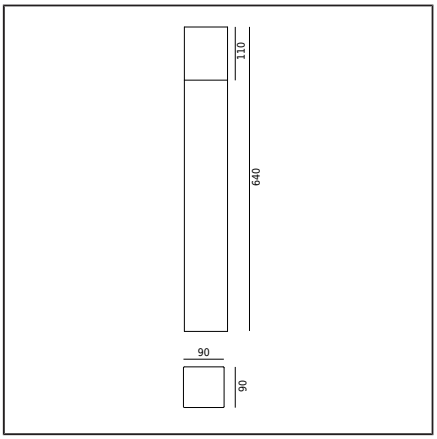

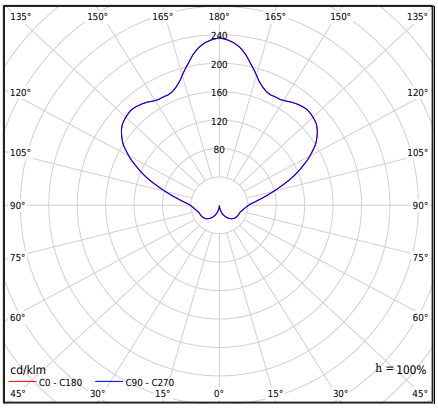


## Тип світильника
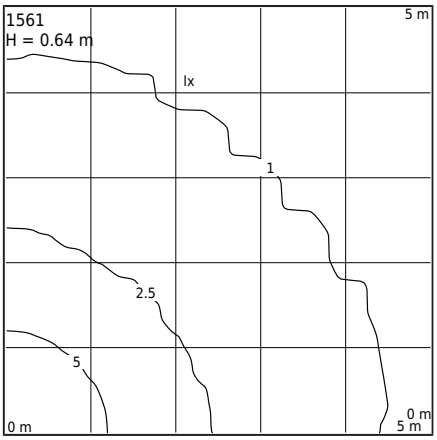
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Світло виявлене |
| Характеристики світильника | Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стабільною основою. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 2 отвори ø6,8 мм на відстані 38 мм |
| Термінал | Клемні з'єднання: макс. 2x2.5мм²<br>Можливість з'єднання світильника в петлі макс. 2x2.5мм²<br>Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5мм |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. |
| Керування освітленням | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вага світильника нетто / брутто | 6,06kg / 6,68kg |
| Розміри коробки [cm] | 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних) |
| Зовнішнє керування | Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 4W |
| Потужність світильника | 4W |
| Світловий потік лампи | 439lm |
| Світловий потік світильника | 330lm |
| Ефективність світильника | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG0 або RG1 |
| Світильник Power Factor | PF>0,98 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A E / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 17mA / 60ms |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 204GA0009 | Якір для кріплення до землі |
| 203ZX0009 | Заливка анкерів |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS1561zx0010 | Набір послуг. |

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1561GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 1561GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 1561BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.