
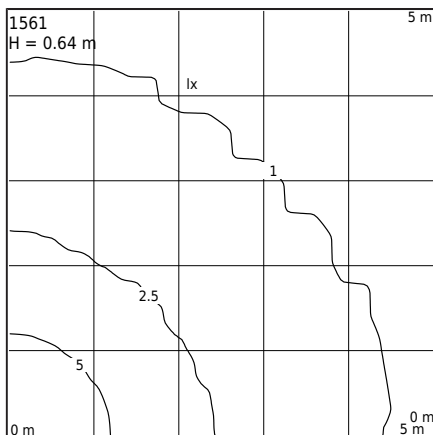
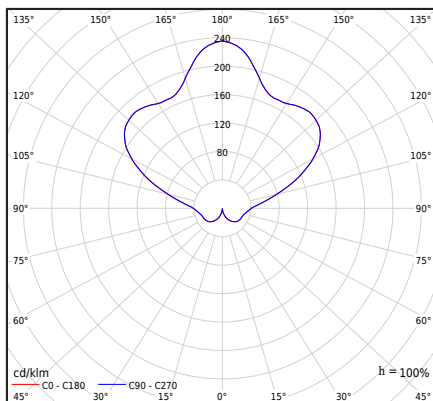


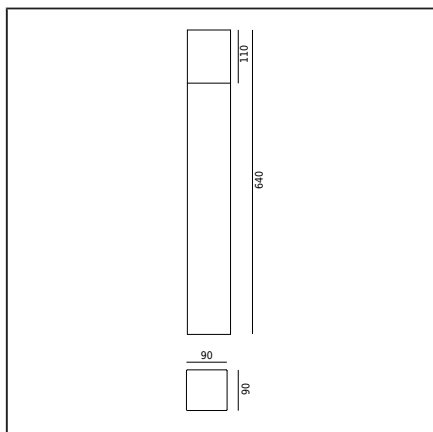

Typ svítidla

Fotometrické tělo

Světlo objeveno

Charakteristiky svítidla

Svítidlo s moderním designem, které využívá kombinaci dekorativního křišťálového stínidla s odolným a stabilním pouzdrem svítidla

Obecné informace

Materiály

Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.

Metoda montáže

Montáž svítidla: 2 otvory $\varnothing$ 6,8mm, rozteč 38mm, Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně

Terminál

Svorky pro připojení: max 3x2,5mm², Možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x2,5mm², Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem $\varnothing$ 12,5mm

Typ světelného zdroje

LED modul AC integrovaný

Čistá / hrubá hmotnost svítidla

5,8kg / 6,9kg

Technické údaje

Externí ovládání

Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)

Příkon světelného zdroje

4W

Příkon svítidla

4W

Světelný tok lampy

352lm

Teplota chromatičnosti

3000K

Konzistence barev (McAdamova elipsa)

SDCM3

Index podání barev CRI

80

L70B50 [wg LM-80]

>50 000h

Svítidlo Power Factor

PF 0,95

Faktor THD

20%

Ta Jmenovitá teplota

+25°C

Rozsah provozní teploty okolí (temp.)

Ta max=+65°C

Záběhový proud

17mA / 60ms

Příslušenství prodává se samostatně

204GA0009

Zemní kotevní prvky

203ZX0009

Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1561zx0008

Servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1561BL	ČERNÁ	9005
1561GR	GRAFIT	7016
1561GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.