
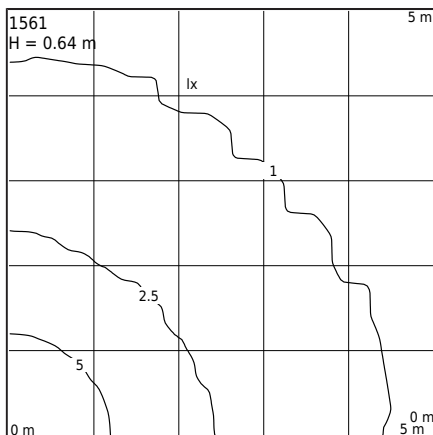
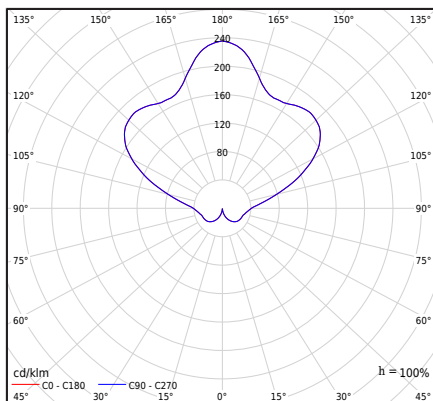


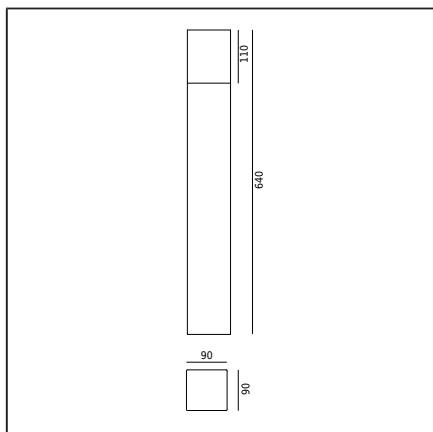

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et moderne design, som bruger en kombination af en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil armaturkasse

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing$ 6,8mm, afstand 38mm, Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm ² , Mulighed for at tilslutte armatur i loop maks 3x2,5mm ² , Rundt isoleret kabel med en diameter på maks $\varnothing$ 12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret
Armaturens vægt netto / brutto	5,8kg / 6,9kg

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	352lm
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Startstrøm	17mA / 60ms

Tilbehør sælges separat

204GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1561zx0008	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1561GR	GRAFIT	7016
1561BL	SORT	9005
1561GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.