
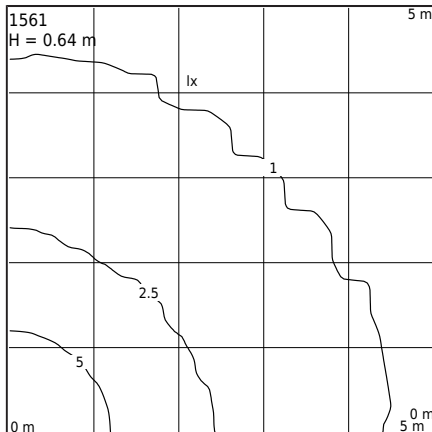
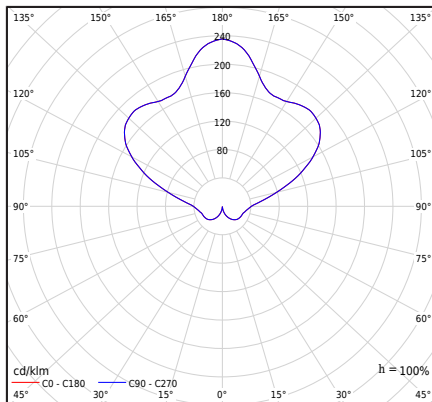


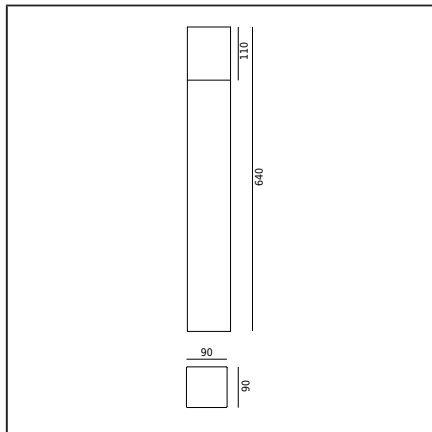

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Licht entdeckt

Merkmale der Leuchte

Eine Leuchte mit modernem Design, die eine Kombination aus einem dekorativen Kristall-Lampenschirm und einem langlebigen und stabilen Leuchtengehäuse verwendet

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Bohrungen $\varnothing$ 6,8 mm, Abstand 38 mm, Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm ² , Möglichkeit zur Leuchtenverbindung in Schleife max 3x2,5mm ² , Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max $\varnothing$ 12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert
Leuchtengewicht netto / brutto	5,8kg / 6,9kg

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	352lm
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	> 50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max=+65°C
Einschaltstrom	17mA / 60ms

Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS1561zx0008	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1561GA	FEUERVERZINKUNG	-
1561GR	GRAPHIT	7016
1561SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.