
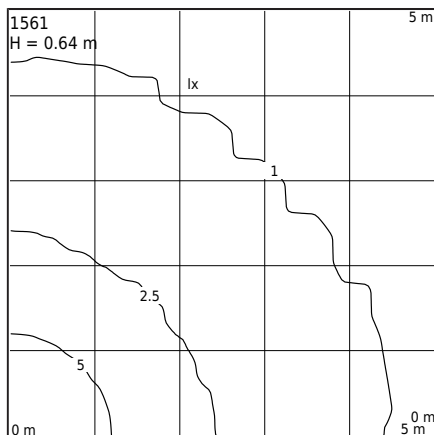
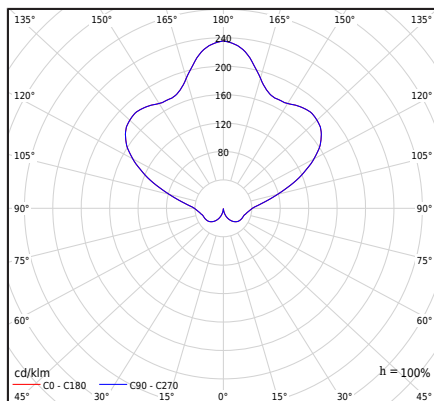


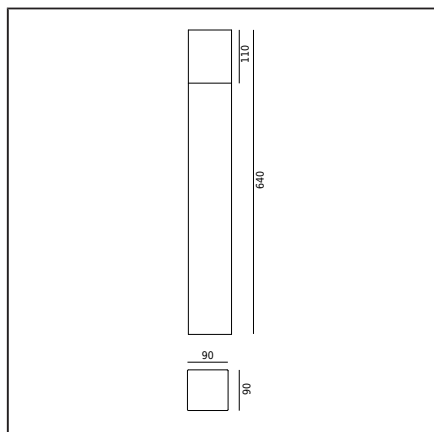

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti, mis kasutab dekoratiivse kristallist lambivarju ja vastupidava ning stabiilse valgusti korpuse kombinatsiooni

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku Ø 6,8mm, vahemaa 38mm, Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühenduse klemmid: maksimaalselt 3x2,5mm ² , Võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalselt 3x2,5mm ² , Ümara isolatsiooniga kaabel maksimaalse läbimõõduga Ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud
Valgusti kaal neto / bruto	5,8kg / 6,9kg

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	352lm
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	Ta max=+65°C
Sissevoolu vool	17mA / 60ms

Tarvikud müüakse eraldi

204GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1561zx0008	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1561GR	GRAFIIT	7016
1561GA	KUUMTSINKIMINE	-
1561BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.