
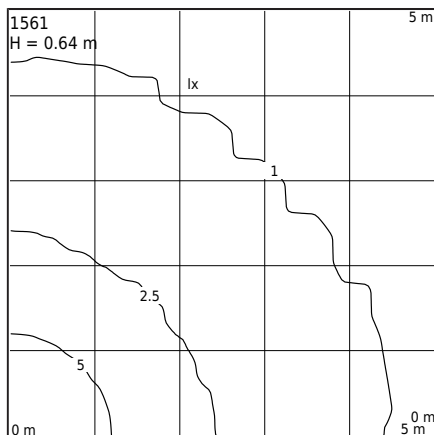
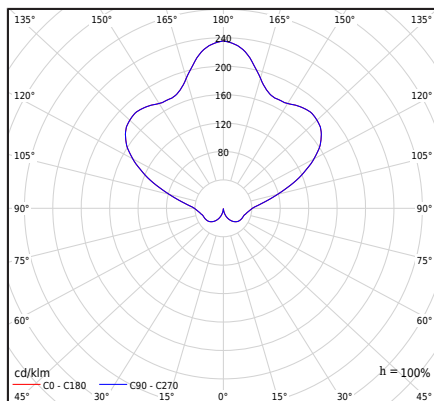


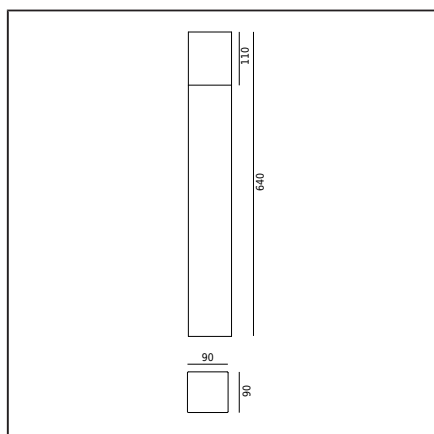

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada con un design moderno, che utilizza una combinazione di paralume in cristallo decorativo con un involucro della lampada durevole e stabile

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Col tempo, il paralume può acquisire un colore ambrato.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori $\varnothing$ 6,8mm, interasse 38mm, Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² , Possibilità di collegare il luminaire in loop max 3x2,5mm ² , Cavo isolato rotondo con un diametro di max $\varnothing$ 12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato
Peso apparecchio netto / lordo	5,8kg / 6,9kg

Dati tecnici

Modulo LED	Sì
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	352lm
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	> 50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	Ta max=+65°C
Corrente di spunto	17mA / 60ms

Accessori venduto separatamente

204GA0009	Ancoraggio al suolo
203ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS1561zx0008	Servizio impostato.
--------------	---------------------

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1561GR	GRAFITE	7016
1561BL	NERO	9005
1561GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.