
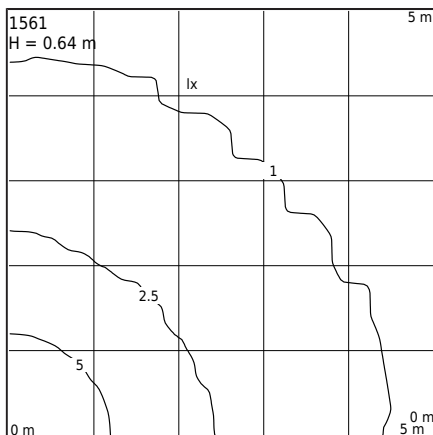
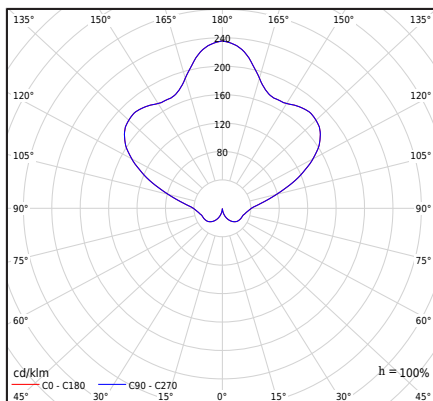


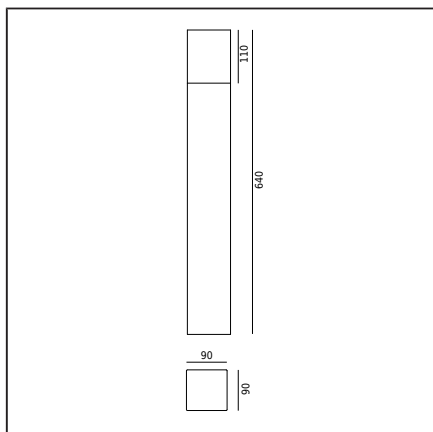

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som bruker en kombinasjon av en dekorativ krystall lampeskjerm med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull $\varnothing$ 6,8mm, avstand 38mm, Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm ² , Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm ² , Rundt isolert kabel med en diameter på maks $\varnothing$ 12,5mm
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,8kg / 6,9kg

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	352lm
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms

Tilbehør Selges separat

204GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1561zx0008	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Manual