
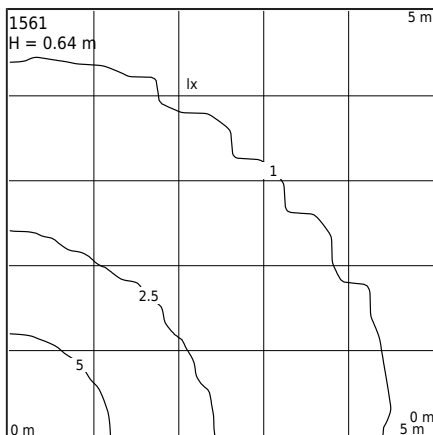
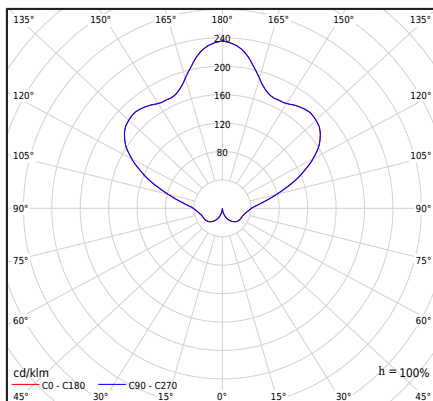


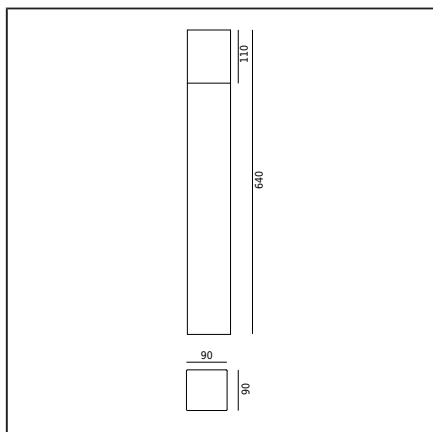

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svetidla	Svetidlo s moderným dizajnom, ktoré používa kombináciu dekoratívneho krištáľového tienidla s odolným a stabilným telesom svetidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 2 otvory ø 6,8mm, rozstup 38mm, Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm ² , Možnosť pripojenia svetidla do okruhu max 3x2,5mm ² , Guľatý izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný
Hmotnosť svetidla netto / brutto	5,8kg / 6,9kg

Technické údaje

LED moduly	Áno
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svetidla	4W
Svetelný tok lampy	352lm
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	Ta max=+65°C
Nábehový prúd	17mA / 60ms

Príslušenstvo predáva sa samostatne

204GA0009	Zemná kotva
203ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1561zx0008	Súbor služieb.
--------------	----------------

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1561BL	ČIERNA	9005
1561GR	GRAFIT	7016
1561GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.