
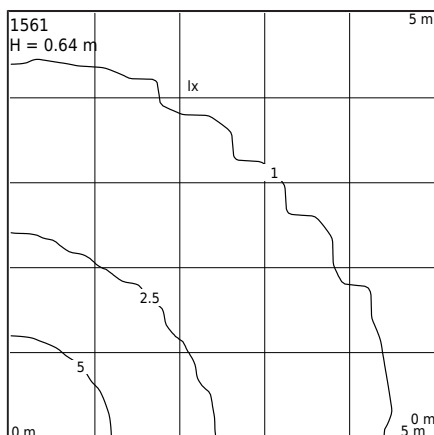
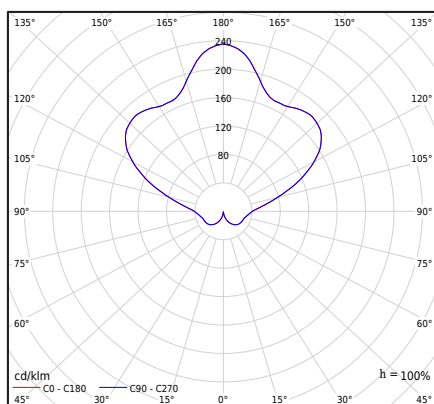


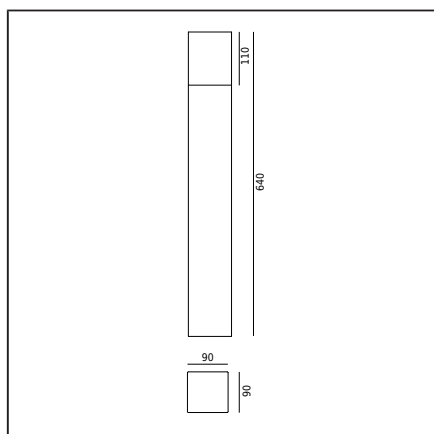

## Typ av armatur

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ armatur           | Pollare                                                                                                                                 |
| Fotometrisk kropp     | Ljuset upptäckt                                                                                                                         |
| Armaturens egenskaper | En armatur med modern design, som använder en kombination av en dekorativ kristall lampskärm med ett hållbart och stabilt armaturhölje. |

## Allmän information

|                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden.                            |
| Monteringsmetod            | Montering av armaturen: 2 hål $\varnothing$ 6,8 mm, avstånd 38 mm, Andra tillbehör måste köpas separat.                                                                           |
| Terminal                   | Anslutningsplintar: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , Möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm <sup>2</sup> , Rund isolerad kabel med en diameter på max $\varnothing$ 12,5mm. |
| Typ ljuskälla              | LED modul AC                                                                                                                                                                      |
| Ljusstyrning               | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                                                             |
| Armaturvikt netto / brutto | 5,8kg / 6,9kg                                                                                                                                                                     |

## Teknisk data

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| LED-modul                          | Ja                                         |
| Kölsö ellenörzés                   | Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok) |
| Led modul effekt                   | 4W                                         |
| Armatur effekt                     | 4W                                         |
| Lumen modul                        | 352lm                                      |
| Färgtemperatur                     | 3000K                                      |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                                      |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)        | 80                                         |
| L70B50 [wg LM-80]                  | >50 000h                                   |
| LED-fotobiologiskt hot             | RG0 or RG1                                 |
| Effektfaktor                       | PF 0,95                                    |
| THD-faktor                         | 20%                                        |
| Ta nominel:                        | +25°C                                      |
| Omgivningens driftstemp. intervall | Ta max=+65°C                               |
| Inrush current                     | 17mA / 60ms                                |

## Tillbehör Säljs separat

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 204GA0009 | Markankare            |
| 203ZX0009 | Ankare för ingjutning |

## Reservdelar

|              |              |
|--------------|--------------|
| ZS1561zx0008 | Service kit. |
|--------------|--------------|

## Filer som kan laddas ned

Manualer