NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0009
27.03.2026 v.09.24
www.norlys.de

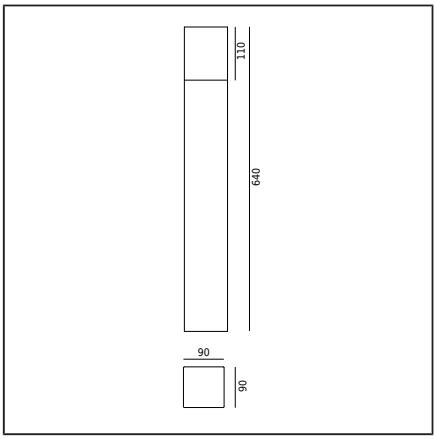

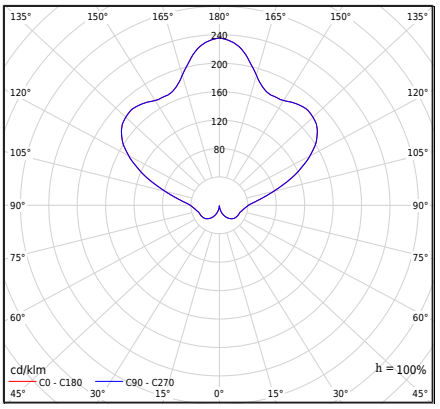

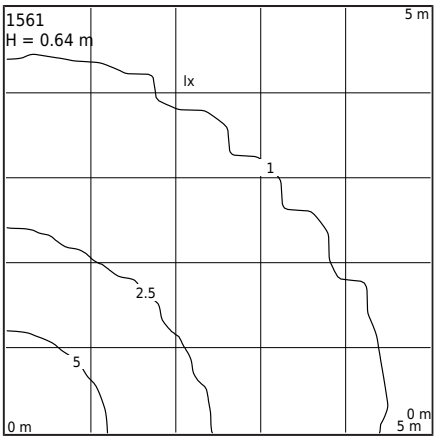

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit modernem Design, der einen dekorativen Kristallschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø 6,8mm, Abstand 38mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit zur Reihenschaltung der Leuchte max 2x2,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Boxabmessungen [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max=+65°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	17mA / 60ms

Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS1561zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1561GA	FEUERVERZINKUNG	-
1561GR	GRAPHIT	7016
1561SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch einen professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte