NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0009
27.03.2026 v.09.24
www.norlys.no

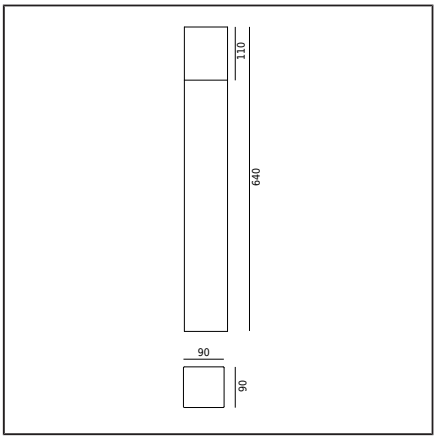

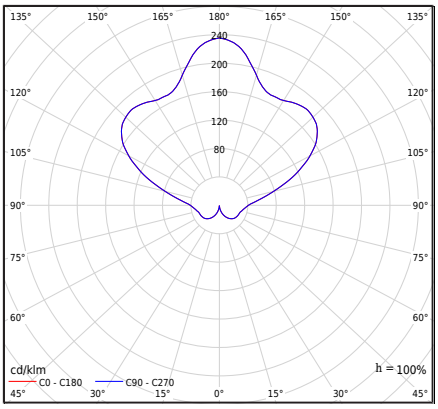

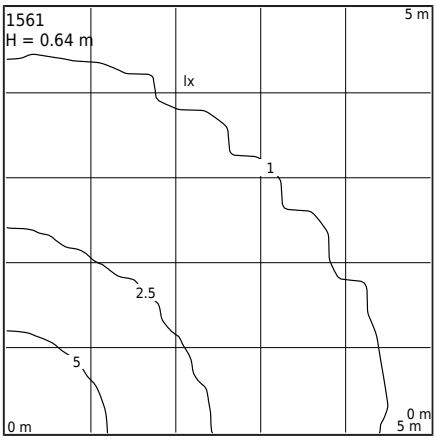

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Modernilla muotoilulla varustettu valaisin, jossa yhdistyvät koristeellinen kristallivarjostin sekä kestävä ja vakaa valaisinpohja

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 2 reikää ø 6,8mm, väli 38mm
Pääte	Liitäntänavat: max 2x2,5mm², Mahdollisuus yhdistää valaisin silmukka max 2x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,06kg / 6,68kg
Laatikon mitat [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	E / EPREL
Ryntäysvirta	17mA / 60ms

Lisätarvikkeet myydään erikseen

204GA0009	Maakiinnike
203ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1561zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1561GR	GRAFIITTI	7016
1561GA	KUUMASINKITYS	-
1561BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihto on mahdollista vain ammattimaisen Norlys-palvelun kautta. Valaisimissa saattaa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun